

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินซุด ถมคืบ	3.010	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	460.53	460.53	
	- ทราดยหยาบ	1.445	ลบ.ม.	560.75	810.28	121.00	174.85	985.13	
	- คอนกรีต 240 ksc (sylander)	5.177	ลบ.ม.	1,837.24	9,511.39	467.00	2,417.66	11,929.05	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) 180 ksc (cube)	.210	ลบ.ม.	1,576.74	331.11	427.00	89.67	420.78	
	- ไม้แบบ	9.704	ลบ.พ.	560.75	5,441.51	0.00	0.00	5,441.51	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.639	ลบ.พ.	373.83	1,360.36	0.00	0.00	1,360.36	
	- ตะปู	3.030	กก.	46.73	141.59	0.00	0.00	141.59	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	12.130	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	1,977.19	1,977.19	
	- เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	.083	ตัน	25,934.58	2,152.57	4,900.00	406.70	2,559.27	
	- เหล็กเส้นกลม ผิวข้อยย ขนาด 12 มม.	.210	ตัน	20,362.71	4,276.16	3,900.00	819.00	5,095.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.670	กก.	32.71	185.46	0.00	0.00	185.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง 11/2"x3" หนา 2.3 มม.	1,188.720	กก.	21.42	25,462.38	12.00	14,264.64	39,727.02	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 1" ชนิดคาคดสีน้ำเงิน	1.000	ท่อน	523.36	523.36	173.52	173.52	696.88	
	- PLATE เหล็ก 4"x4" หนา 4 มม.	14.000	แผ่น	37.38	523.32	0.00	0.00	523.32	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/4"	56.000	ตัว	2.99	167.44	0.00	0.00	167.44	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	51,871.19	50,886.93	10,316.52	20,783.76	71,670.69	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	1,280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	25,600.00	25,600.00	
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	34.750	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,390.00	1,390.00	
	งานหลังคา								
- หลังคา เหล็กรีดลอน เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสี (มอก.) หนา 0.40 มม. สีและลอนระบุภายหลัง	1,280.000	ตร.ม.	313.00	400,640.00	72.00	92,160.00	492,800.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสี (มอก.) หนา 0.40 ม. สีและขนาดการพับระบุภายหลัง	52.000	เมตร	110.00	5,720.00	51.00	2,652.00	8,372.00	
	- ครอบข้างหลังคา เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสี (มอก.) หนา 0.40 ม. สีและขนาดการพับระบุภายหลัง	63.800	เมตร	110.00	7,018.00	51.00	3,253.80	10,271.80	
	- สกรูปลายสว่านขนาด 12-14 x 75 มม.	3,600.000	ตัว	1.50	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- สกรู ปลายสว่าน 1"	200.000	ตัว	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สกรู ปลายสว่าน เกลียวจุด 1"	200.000	ตัว	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน METAL SHEET หนา 0.40 มม. เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีลายไม้ สีและลอนระบุภายหลัง	54.800	ตารางเมตร	217.00	11,891.60	72.00	3,945.60	15,837.20	
	- โครงฝ้าเพดาน(ห้องน้ำ)เหล็กชุบสังกะสี No.24	100.000	เมตร	7.07	707.00	0.00	0.00	707.00	
	- ครอบข้างฝ้าเพดาน METAL SHEET หนา 0.40 มม.เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีลายไม้	31.000	เมตร	165.00	5,115.00	46.00	1,426.00	6,541.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวฝ้าเพดาน PVC. 4"	43.500	เมตร	76.03	3,307.30	46.00	2,001.00	5,308.30	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	57.600	ตารางเมตร	277.43	15,979.96	99.00	5,702.40	21,682.36	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	57.600	ตารางเมตร	0.00	0.00	26.00	1,497.60	1,497.60	
	- ฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD (กันชื้น) หนา 9 มม. โครงคร่าวที่บาร์ สีขาว	31.440	ตร.ม.	157.90	4,964.37	53.00	1,666.32	6,630.69	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	15.800	ตร.ม.	1,044.41	16,501.67	104.00	1,643.20	18,144.87	
	- ผนังฉาบปูน	35.930	ตร.ม.	83.52	3,000.87	96.00	3,449.28	6,450.15	
	- ผนัง เหล็กกรีดลอน (มอก.)เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีลายไม้ หนา 0.40 มม. สีและลอนระบูกายหลัง	118.000	ตารางเมตร	217.00	25,606.00	72.00	8,496.00	34,102.00	
	- ครอบข้าง(ผนัง)เหล็กกรีดลอน (มอก.)เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีลายไม้ หนา 0.40 มม. สีระบูกายหลัง	96.840	เมตร	165.00	15,978.60	51.00	4,938.84	20,917.44	

นราวุธ อาวุธ

14 มกราคม 2569 16:19:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังตะแกรงอลูมิเนียมกันนก	153.560	ตร.ม.	156.80	24,078.20	72.00	11,056.32	35,134.52	
	- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. กรุ 2 ด้าน	29.630	ตร.ม.	323.25	9,577.89	120.00	3,555.60	13,133.49	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 เมตร	7.610	ตร.ม.	286.56	2,180.72	196.00	1,491.56	3,672.28	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 8"x10"	9.560	ตร.ม.	228.27	2,182.26	169.00	1,615.64	3,797.90	
	- ผนังสำเร็จรูป PU FOAM หนา 25 มม. ผิวลามิเนต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.80 มม. ขอบปิดด้วย PVC. กันน้ำ 100 % รวมอุปกรณ์การติดตั้ง (รวมประตู)พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม.	6.000	ชุด	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมปิดช่องบันได ขนาดไม่น้อยกว่า 0.10 x 2.20 เมตร	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- เปลี่ยนจุกบันได PVC สีน้ำตาล	17.500	เมตร	37.38	654.15	44.00	770.00	1,424.15	
	- สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 8x1/2"	912.000	ตัว	0.50	456.00	0.00	0.00	456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้นและงานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (ชนิดผิวหยาบกันลื่น) ขนาด 12"x 12"	81.250	ตร.ม.	306.08	24,869.00	161.00	13,081.25	37,950.25	
	- งานปูนทรายปรับระดับทำระบบกันซึม	17.750	ตร.ม.	99.22	1,761.15	75.00	1,331.25	3,092.40	
	- บัวเชิงผนัง PVC. 4"	25.400	เมตร	67.75	1,720.85	41.00	1,041.40	2,762.25	
	งานสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า)	330.000	ตร.ม.	39.81	13,137.30	31.00	10,230.00	23,367.30	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	29.630	ตร.ม.	76.27	2,259.88	31.00	918.53	3,178.41	
	- สีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	1,000.000	ตร.ม.	65.33	65,330.00	39.00	39,000.00	104,330.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	40.910	ตร.ม.	67.77	2,772.47	35.00	1,431.85	4,204.32	
	- ทาสีภายใน (ฝ้าเพดาน)	389.840	ตร.ม.	39.81	15,519.53	31.00	12,085.04	27,604.57	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู1 บานเปิดคู่ อลูมิเนียม อบสีขาว ขนาด 2.00x2.00 เมตร ลูกพับกระจกสีใสเขียว หนา 6 มม.	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- ประตู2 พร้อมช่องแสงติดตาย 2 ช่อง อลูมิเนียม อบสีขาว ขนาด 3.90x2.00 เมตร ลูกพับกระจกสีใสเขียว หนา 6 มม.	2.000	ชุด	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	- ประตู3 บานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1.00x2.00 เมตร ลูกพับกระจกสีใสเขียว หนา 6 มม. ด้านล่าง อลูมิเนียมลูกฟูกอบสีขาว	2.000	ชุด	7,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ประตู UPVC ขนาด 0.70 x2.00 เมตร ระบุสีและลวดลายภายหลัง	2.000	ชุด	1,738.83	3,477.66	77.00	154.00	3,631.66	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1.70 x 0.60 เมตร ลูกพับกระจกสีใสเขียว หนา 6 มม.	2.000	ชุด	5,100.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- งานรื้อถอนช่องแสง ขนาด 0.40 x0.60 เมตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไม้พลาสติก หน้า 15 มม. ฉลุตัวอักษร “สำนักช่าง” สูง 0.35 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ป้ายไม้พลาสติก หน้า 15 มม. ฉลุตัวอักษร “BUREAU OF PUBLIC WORKS” สูง 0.10 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ป้ายไวลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.60 x 4.00 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” สูง 0.12 ม.และ “DIVISION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT” สูง 0.08 ม. และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) # 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.60 x 4.00 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง” สูง 0.12 ม.และ “DIVISION OF CONSTRUCTION ENGINEERING” สูง 0.08 ม. และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) # 0.60 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.85 x 3.15 ม. พิมพ์ตัวอักษร “สำนักช่าง” , “BUREAU OF PUBLIC WORKS” , “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” , “SURATTHANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION” และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) # 0.60 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.40 x 1.20 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ห้องประชุม” , “MEETING ROOM” และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.40 x 1.20 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ผู้อำนวยการสำนักช่าง” , “DIRECTOR OF BUREAU OF PUBLIC WORKS” และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไวลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.40 x 1.20 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง” , “DIRECTOR OF THE DIVISION OF CONSTRUCTION ENGINEERING” และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ป้ายไวลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.40 x 1.20 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” , “DIRECTOR OF THE DIVISION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT” และเส้นขนาด 0.01 ม. ชิงบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.30 x 0.90 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง”, “SUBDIVISION OF BUILDING AND MAINTENANCE” และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึ่งบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.30 x 0.90 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ฝ่ายบริหารงานทั่วไป”, “SUBDIVISION OF GENERAL ADMINISTRATION” และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึ่งบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.30 x 0.90 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ฝ่ายสำรวจ”, “SUBDIVISION OF SURVEYS” และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึ่งบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. (สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง)	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

นราวุธ อาวุธ

14 มกราคม 2569 16:19:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.30 x 0.90 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ฝ่ายวิศวกรรมโยธา”, “SUBDIVISION OF CIVIL ENGINEERING” และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึ่งบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม. สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 0.30 x 0.90 ม. พิมพ์ตัวอักษร “ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง”, “SUBDIVISION OF CONSTRUCTION CONTROL” และเส้นขนาด 0.01 ม. ซึ่งบนโครงไม้ขนาด 1" x 2" (กบผิว) @ 0.60 ม.สีและรูปแบบตัวอักษรระบุภายหลัง	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ป้ายแสตนเลสวงกลม DIA. 0.90 ม. หนา 0.20 ม. สัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” กัดกรดสีน้ำเงิน โครมโลหะซิงค์ ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันสีดำ 2 ครั้ง	1.000	ชุด	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายตัวอักษร “สำนักช่าง” โคโรนาโลหะซิงค์ สูง 0.60 ม. หน้า 0.20 ม. ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน สีน้ำเงิน 2 ครั้ง	1.000	ชุด	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
	- ป้ายตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สูง 0.18 ม. หน้า 0.05 ม. โลหะซิงค์ ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันสี ส้มหมากสุก 2 ครั้ง	1.000	ชุด	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- ป้ายตัวอักษร “Suratthani Provincial Administrative Organization” โลหะซิงค์ สูง 0.15 ม. หน้า 0.05 ม. ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันสี ส้มหมากสุก 2 ครั้ง	1.000	ชุด	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
	- รางน้ำฝนแสดนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	28.000	เมตร	1,650.00	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	
	- งานรื้อถอนรางน้ำฝนสังกะสีเดิม	28.000	เมตร	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	128,780.49	946,857.43	2,141.00	259,054.48	1,205,911.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 W แสงเดย์ไลท์	9.000	โคม	4,900.00	44,100.00	666.00	5,994.00	50,094.00	
	- งานร้อยโคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถัก อลูมิเนียมสะท้อนแสง (ร็อกอง) ชนิดติดลอย มีขาห้อยโคม ขนาด 2 x 18 วัตต์ 30 x 120 cm. พร้อมหลอด	48.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,728.00	1,728.00	
	- งานร้อยโคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถัก อลูมิเนียมสะท้อนแสง พร้อมติดตั้งใหม่ ชนิดติดลอย ขนาด 2 x 18 วัตต์ 30 x 120 cm. พร้อมหลอด	4.000	ชุด	0.00	0.00	174.00	696.00	696.00	
	- งานร้อยโคมไฟเพดาน พร้อมติดตั้งใหม่ ชนิดติดลอย 1 x 18 วัตต์ พร้อมหลอด.	2.000	ชุด	0.00	0.00	174.00	348.00	348.00	
	- งานร้อยโคมไฟเพดาน พร้อมติดตั้งใหม่ ชนิดติดลอย 1 x 9 วัตต์ พร้อมหลอด.	8.000	ชุด	0.00	0.00	174.00	1,392.00	1,392.00	
	- โคมควาน์ไลน์ฝังฝ้า ขนาด 5 นิ้ว พร้อมหลอด LED ขนาด 13 วัตต์	2.000	ชุด	115.00	230.00	118.00	236.00	466.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดติดลอย ชนิดมีสายก้างปลามีแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 30 x 120 cm. พร้อมหลอด LED 2 x 18 วัตต์ DAY LIGHT	4.000	ชุด	1,186.00	4,744.00	138.00	552.00	5,296.00	
	- โคมไฟติดผนัง ทรงกรงนก โครงโลหะหล่อพ่นสี สีดำกระจกใส	4.000	ชุด	327.10	1,308.40	169.00	676.00	1,984.40	
	- หลอด LED ขนาด 11 วัตต์ แสง DAY LIGHT	4.000	หลอด	83.64	334.56	0.00	0.00	334.56	
	- โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ แสง DAY LIGHT ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 15,000 ลูเมน	3.000	ชุด	1,766.35	5,299.05	308.00	924.00	6,223.05	
	- สาย IEC01 1 x 2.5 Sq.mm. 450/750 โวลท์	248.000	เมตร	16.54	4,101.92	7.00	1,736.00	5,837.92	
	- สาย IEC01 1 x 4 Sq.mm. 450/750 โวลท์	1,310.000	เมตร	20.28	26,566.80	10.00	13,100.00	39,666.80	
	- สาย IEC01 1 x 35 Sq.mm. 450/750 โวลท์	6.000	เมตร	196.26	1,177.56	31.00	186.00	1,363.56	
	- สาย VTC 3 x 2.5 Sq.mm. 450/750 โวลท์	15.000	เมตร	50.28	754.20	13.00	195.00	949.20	
	- สายไฟ CV 2 x 4 Sq.mm. 450/750 โวลท์	25.000	เมตร	63.47	1,586.75	15.00	375.00	1,961.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ NYY 2 x 10 Sq.mm. 450/750 โวลท์	22.000	เมตร	158.87	3,495.14	26.00	572.00	4,067.14	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเมนเบอร์ 100 A 10 KA 3 P 4 สาย ขนาด 18 ช่อง	1.000	ตู้	11,033.44	11,033.44	1,200.00	1,200.00	12,233.44	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ พร้อมเมนเบอร์ 50 A 10 KA 1 P 2 สาย ขนาด 6 ช่อง	1.000	ตู้	3,236.07	3,236.07	900.00	900.00	4,136.07	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	1.000	อัน	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	2.000	อัน	23.36	46.72	0.00	0.00	46.72	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	4.000	อัน	23.36	93.44	0.00	0.00	93.44	
	- บล็อกลอย ขนาด 2 x 4 นิ้ว	7.000	อัน	14.95	104.65	0.00	0.00	104.65	
	- กล่องพักสายไฟ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	4.000	กล่อง	27.10	108.40	0.00	0.00	108.40	
	- กล่องพักสายไฟชนิดกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.000	กล่อง	35.51	106.53	0.00	0.00	106.53	
	- PULL Box ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว	9.000	กล่อง	45.79	412.11	0.00	0.00	412.11	
	- PULL Box ขนาด 6 x 8 x 4 นิ้ว	4.000	กล่อง	70.09	280.36	0.00	0.00	280.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กกรวดคู่	4.000	ตัว	46.72	186.88	90.00	360.00	546.88	
	- สวิตซ์ทางเดียว	5.000	ตัว	41.12	205.60	80.00	400.00	605.60	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 P ขนาด 10 แอมป์	6.000	ตัว	130.84	785.04	0.00	0.00	785.04	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 P ขนาด 15 แอมป์	2.000	ตัว	107.47	214.94	0.00	0.00	214.94	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 P ขนาด 20 แอมป์	2.000	ตัว	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- ท่อ EMT ขนาด 20 มม.	270.000	เมตร	51.40	13,878.00	25.00	6,750.00	20,628.00	
	- ท่อ PVC เหลือง ขนาด 15 มม.	12.000	เมตร	8.87	106.44	21.00	252.00	358.44	
	- ท่อ PVC เหลือง ขนาด 20 มม.	48.000	เมตร	13.31	638.88	24.00	1,152.00	1,790.88	
	- ท่อ PVC เหลือง ขนาด 35 มม.	20.000	เมตร	34.11	682.20	28.00	560.00	1,242.20	
	- ท่อ UPVC ขาว ขนาด 16 มม.	89.000	เมตร	8.00	712.00	21.00	1,869.00	2,581.00	
	- ท่อ UPVC สีขาว ขนาด 20 มม.	24.000	เมตร	11.92	286.08	24.00	576.00	862.08	
	- ท่อ HDPE ขนาด 25 มม. PN6	24.000	เมตร	9.14	219.36	18.00	432.00	651.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด คิด 10% จากลำดับที่ 1.3.17 - 1.3.38	1.000	LS	3,362.20	3,362.20	0.00	0.00	3,362.20	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	27,372.76	130,682.76	4,490.00	43,161.00	173,843.76	
	งานสุขภัณฑ์								
	- กระจกเงาอ่างล้างมือ สีเหลี่ยม ขนาด 0.45x0.60 เมตร	3.000	ชุด	203.73	611.19	72.00	216.00	827.19	
	- ตะแกรงรูระบายน้ำทิ้ง แสตนเลส ศก. ไม่น้อยกว่า 2"	3.000	ชุด	91.59	274.77	0.00	0.00	274.77	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมขาตั้ง สีขาว	5.000	ชุด	1,392.00	6,960.00	461.00	2,305.00	9,265.00	
	- โถส้วมนั่งราบสีขาวยุโรปพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,074.77	9,224.31	461.00	1,383.00	10,607.31	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ศก. 1/2" ชนิดแสตนเลส แบบปิด	5.000	ชุด	315.88	1,579.40	103.00	515.00	2,094.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายน้ำดี ศก. 1/2" แสตนเลส ชนิดถัก ยาวไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร	5.000	ชุด	71.02	355.10	0.00	0.00	355.10	
	- สติ้อปวาล์ว ศก. 1/2" ชนิดทองเหลือง ชุบโครเมียม	9.000	ชุด	98.13	883.17	0.00	0.00	883.17	
	- สายฉีดชำระ ศก. 1/2" หัวฉีดแสตนเลส สายหุ้มโลหะ	9.000	ชุด	297.10	2,673.90	72.00	648.00	3,321.90	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้ง ทองเหลืองชุบโครเมียม	5.000	ชุด	210.28	1,051.40	0.00	0.00	1,051.40	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ชนิดแสตนเลส	5.000	ชุด	251.40	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
	- ชุดอุปกรณ์ภายใน หม้อน้ำสุขภัณฑ์	6.000	ชุด	371.96	2,231.76	0.00	0.00	2,231.76	
	- ฟารองนั่งและฝาเปิดปิดสุขภัณฑ์	6.000	ชุด	371.96	2,231.76	0.00	0.00	2,231.76	
	- งานร้อยถอนอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	840.00	840.00	
	- งานร้อยถอนโถส้วมนั่งราบมีหม้อน้ำ	4.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	560.00	560.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	6,749.82	29,333.76	1,449.00	6,467.00	35,800.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานภูมิทัศน์								
	- ทราয়ถมปรับระดับ	13.000	ลบ.ม.	560.75	7,289.75	121.00	1,573.00	8,862.75	
	- ดินถมปรับระดับ (ปลูกหญ้า)	12.000	ลบ.ม.	280.00	3,360.00	121.00	1,452.00	4,812.00	
	- หญ้าขนาดเล็ก	120.000	ตร.ม.	40.00	4,800.00	40.00	4,800.00	9,600.00	
	- ขอบคั่นหินทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร	46.000	ทอน	210.28	9,672.88	50.00	2,300.00	11,972.88	
	- รื้อรั้วเคาบอย คอนกรีต สูง 0.80 เมตร	21.800	เมตร	0.00	0.00	40.00	872.00	872.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	1,091.03	25,122.63	372.00	10,997.00	36,119.63	
6	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อประปา pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	14.000	เมตร	10.77	150.78	31.00	434.00	584.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้ง pvc. 2" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	12.000	เมตร	36.56	438.72	41.00	492.00	930.72	
	- ท่อใส่โครก pvc. 4" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	10.000	เมตร	130.35	1,303.50	103.00	1,030.00	2,333.50	
	- ท่อน้ำทิ้ง pvc. 5" คุณภาพชั้น 8.5 (ท่อน้ำฝน)	5.000	เมตร	222.20	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00	
	- ข้อต่อตรง pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	6.000	อัน	5.61	33.66	0.00	0.00	33.66	
	- ข้อต่อนิปปเปิ้ล pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	8.000	อัน	6.54	52.32	0.00	0.00	52.32	
	- ข้อต่อตรง เกลียวใน ทองเหลือง 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	18.000	อัน	36.44	655.92	0.00	0.00	655.92	
	- ข้อต่อตรง pvc. ลด 3"- 2" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	2.000	อัน	32.71	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- ข้อต่อตรง pvc. 2" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	4.000	อัน	20.56	82.24	0.00	0.00	82.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 องศา pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	32.000	อัน	6.54	209.28	0.00	0.00	209.28	
	- ข้องอ 90 องศา pvc. 2" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	10.000	อัน	31.78	317.80	0.00	0.00	317.80	
	- ข้องอ 90 องศา pvc. 4" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	4.000	อัน	148.83	595.32	0.00	0.00	595.32	
	- ข้อต่อ 3 ทาง pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	16.000	อัน	7.48	119.68	0.00	0.00	119.68	
	- ข้อต่อ 3 ทาง pvc. 2" คุณภาพชั้น 8.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	4.000	อัน	45.79	183.16	0.00	0.00	183.16	
	- บอลวาล์ว pvc. 1/2" คุณภาพชั้น 13.5 (เดินท่อใหม่ทดแทนของเดิม)	3.000	อัน	33.64	100.92	0.00	0.00	100.92	
	- รั้วกระเบื้องปูผนัง	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	372.00	372.00	
	- รั้วปูนฉาบและผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	36.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,116.00	1,116.00	
	- รั้วพื้น คสล. ฝังท่อระบายน้ำใหม่	.200	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	14.40	14.40	


นราวุธ อารุช

14 มกราคม 2569 16:19:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	120.75	241.50	0.00	0.00	241.50	
	รวมค่างานสุขาภิบาล	-	-	896.55	5,661.22	309.00	3,458.40	9,119.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,532,466.37	

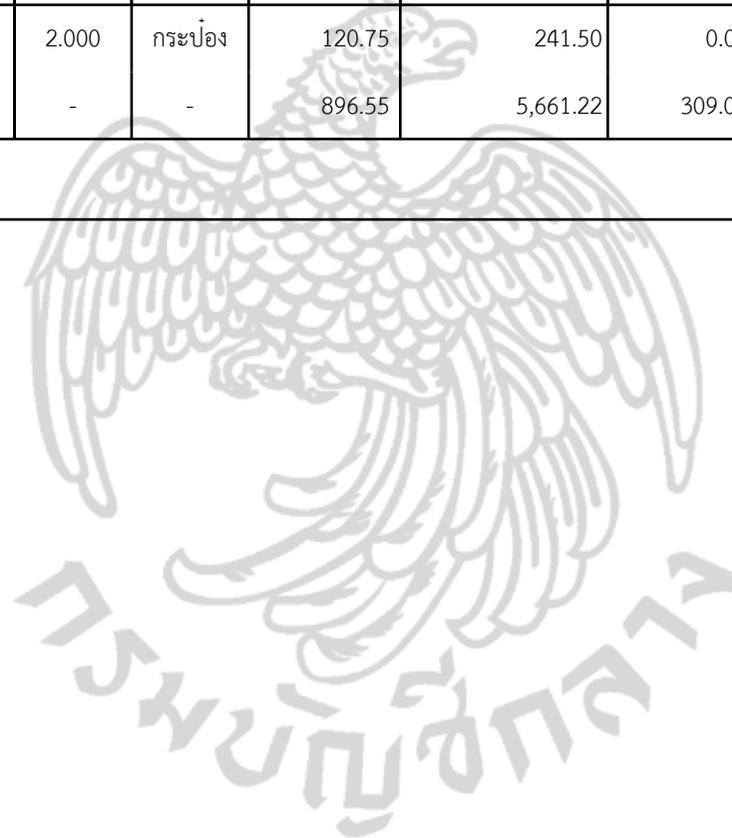

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

มะขามเตี้ย

อำเภอ

เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก		รวม					21,600.00	
6	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก		รวม					19,200.00	
7	เก้าอี้ (ผู้บริหาร)		รวม					9,870.00	
8	ชุดโซฟารับแขก		รวม					27,800.00	
9	ตู้เหล็กบานโล่งสูงแบบ18ช่อง		รวม					18,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								202,444.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

202,444.95

บาท ต่อ 1 หน่วย

นราวุธ อาวุธ

14 มกราคม 2569 16:19:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU								
	1.1 เครื่องปรับอากาศ9,000BTU	1.000	เครื่อง	11,485.98		0.00	0.00	11,485.98	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU	-	-	11,485.98	11,485.98	0.00	0.00	11,485.98	
2	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU								
	2.1 เครื่องปรับอากาศ24,000BTU	2.000	เครื่อง	32,200.00		0.00	0.00	64,400.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	-	-	32,200.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	
3	พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว								
	3.1 พัดลมดูดอากาศผนัง8"	1.000	เครื่อง	831.77		0.00	0.00	831.77	
	รวมค่าพัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	-	-	831.77	831.77	0.00	0.00	831.77	
4	ม่านปรับแสงแนวตั้งขนาด 1.50 x 4.30 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ม่านปรับแสงแนวตั้งขนาด1.50x4.30ม.	9.000	ชุด	3,250.80		0.00	0.00	29,257.20	
	รวมค่าม่านปรับแสงแนวตั้งขนาด 1.50 x 4.30 ม.	-	-	3,250.80	29,257.20	0.00	0.00	29,257.20	
5	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินซ์								
	5.1 ตู้เหล็กแบบ4ลินซ์	3.000	ตู้	7,200.00		0.00	0.00	21,600.00	
	รวมค่าตู้เหล็ก แบบ 4 ลินซ์	-	-	7,200.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
6	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก								
	6.1	3.000	ตู้	6,400.00		0.00	0.00	19,200.00	
	ตู้เหล็ก/บานเลื่อนกระจก/ขนาดไม่น้อยกว่า(ลึก40ซม.								
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	-	-	6,400.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
7	เก้าอี้ (ผู้บริหาร)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 เก้าอี้ผู้บริหารมีที่พนักแขน/ขาโลหะ5แฉกมีล้อ/ที่นั่ง+พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังPUสีดำ/ขนาดไม่น้อยกว่า(ลึก50ซม.xกว้าง50ซม.xสูงจากพื้นถึงเบาะ45ซม.(พนักพิงสูง55ซม.))	3.000	ตัว	3,290.00		0.00	0.00	9,870.00	
	รวมค่าเก้าอี้ (ผู้บริหาร)	-	-	3,290.00	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	
	ชุดโซฟารับแขก								
	8.1 โซฟาไม้เบาะนั่งและพนักพิงฟองน้ำหุ้มผ้า3+2+1ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า(3ที่นั่ง45x135xสูง70ซม.,2ที่นั่ง45x90xสูง70ซม.,1ที่นั่ง45x45xสูง70ซม.)+โต๊ะกลางไม้1ตัว	2.000	ชุด	13,900.00		0.00	0.00	27,800.00	
	รวมค่าชุดโซฟารับแขก	-	-	13,900.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตู้เหล็กบานโล่งสูงแบบ18ช่อง								
	9.1	3.000	ตู้	6,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	ตู้เหล็กบานโล่ง18ช่องขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง85ซม.xลึก40ซม.xสูง175ซม.								
	รวมค่าตู้เหล็กบานโล่งสูงแบบ18ช่อง	-	-	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

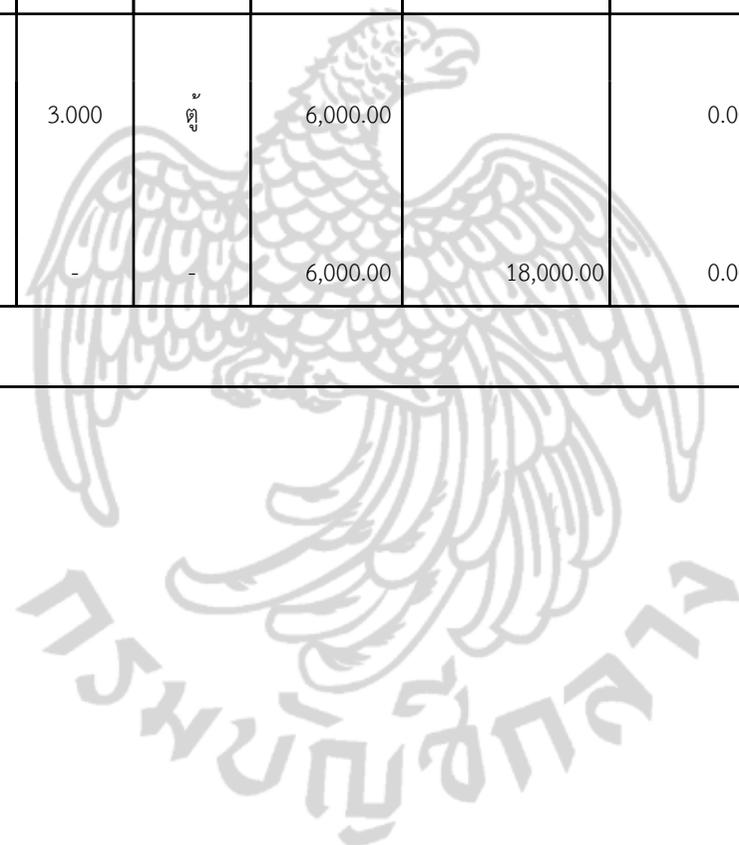

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าน้ํารันเหล็ก 44 ชุด (เช่า 50 วัน)	1.000	งาน	41,240.00	สีบราคาต่ำสุด
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				41,240.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่าน้ําร้านเหล็ก 44 ชุด (เช่า 50 วัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อาคารมีความสูง 10.60 เมตร จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าน้ําร้าน	41,240.00	สี่ราคาต่ำสุด
	รวมค่าใช้จ่าย	41,240.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,240.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	43/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง	1,532,466.37	1.3058	2,001,094.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,001,094.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,001,094.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

นราวุธ อาวุธ

(นราวุธ อาวุธ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ทองชิตเชื้อ

(ณัฐวุฒิ ทองชิตเชื้อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤชดา บุษปวรรธนะ

(กฤชดา บุษปวรรธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	43/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU	11,485.98	804.01	12,289.99	
2	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	64,400.00	0.00	64,400.00	
3	พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	831.77	58.22	889.99	
4	ม่านปรับแสงแนวตั้งขนาด 1.50 x 4.30 ม.	29,257.20	0.00	29,257.20	
5	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	21,600.00	0.00	21,600.00	
6	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	19,200.00	0.00	19,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				147,637.18	

นราวุธ อาวุธ

14 มกราคม 2569 16:19:56

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	เก้าอี้ (ผู้บริหาร)	9,870.00	0.00	9,870.00	
8	ชุดโซฟารับแขก	27,800.00	0.00	27,800.00	
9	ตู้เหล็กบานโล่งสูงแบบ18ช่อง	18,000.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				203,307.18	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	43/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569				

นราวุธ อาวุธ
(นราวุธ อาวุธ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ทองขิตเชื้อ
(ณัฐวุฒิ ทองขิตเชื้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤชดา บุษปวรรณะ
(กฤชดา บุษปวรรณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 43/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 2,001,094.58 บาท	2,001,094.58	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	203,307.18	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	41,240.00	
สรุป	ราคากลาง	2,245,641.76	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงทางเข้า และหลังคาสำนักช่าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล มะขามเตี้ย	อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	43/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 มกราคม 2569	

นราวุธ อาวุธ
(นราวุธ อาวุธ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ทองชิตเชื้อ
(ณัฐวุฒิ ทองชิตเชื้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤชดา บุษปวรรณะ
(กฤชดา บุษปวรรณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง